


ThermoDyn für Sanierung und Altbau

Sanierung - Neubau
Fußbodenheizung
Fehlboden
Oberboden
Altbau

Unser Tipp

Heimwerker-Set
in Ihrem Fachhandel
erhältlich

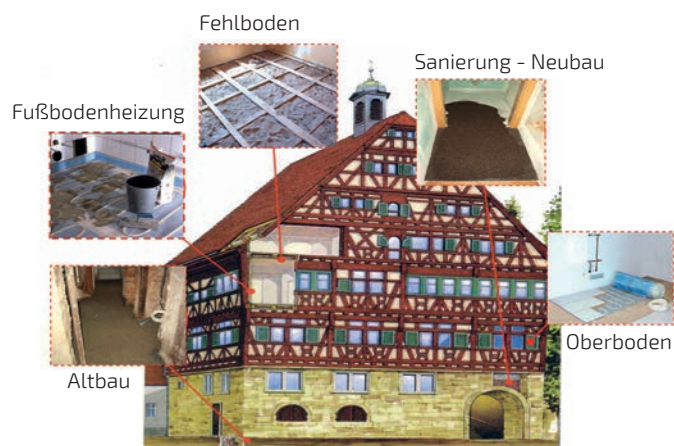

Bitte senden Sie uns ausführliches Informationsmaterial

Name/Vorname

Straße/Nr

PLZ/Ort

Telefon/Fax

ThermoDyn
Innovation in Baustoffe

ThermoDyn Produktion & Handel

Rößmoos 20
D-87626

Tel. +49 (0) 83 63 - 55 31
Fax: +49 (0) 83 63 - 94 18 9
E-Mail: info@thermodyn.de

info@thermodyn.de
www.thermodyn-shop.de

www.thermodyn.de

ThermoDyn
ist ein einzigartiger
und idealer Baustoff für
den Fußboden-Aufbau:
**Schalldämmend und
Energiesparend**




ThermoDyn
Innovation in Baustoffe

Trocken-Verbund-Estrich

Einfach
Schnell
Trocken
Vielseitig
Kostengünstig

www.thermodyn.de



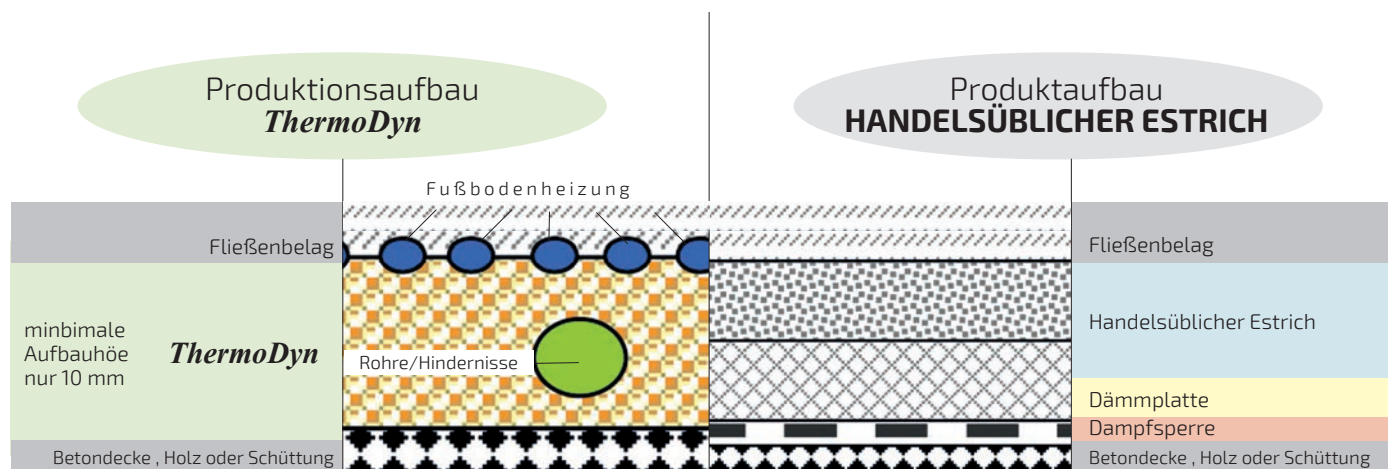

Bautenschutzbeschreibung

Durch die hohen ThermoDynamischen Eigenschaften ist der Einsatz dieses Produktes überaus vielseitig. Besonders bei hoher Beanspruchung durch Thermik, Dynamik und Witterung zeigt **ThermoDyn** seine Stärken.

ThermoDyn besteht aus Materialien die jederzeit Umweltverträglich wiederverwendet werden können. Mit der Einbringung dieses umweltfreundlichen Baustoffes werden zusätzliche Materialien unnötig. Das senkt die Baukosten.

Rohdichte ca. 700 kg/m²
 Trittschall 19-30 dB (geringer Trittschall)
 Wärmeleitf. 0,12/mK (hohe Wärmedämmung)
 Druckfest 10 kg/cm² (hohe Festigkeit)
 Umwelt **ThermoDyn** ist 100 % Recycling
 fähig und Umweltschonend!

Bautenschutzbeschreibung

Obwohl verschiedenste Materialien zum Bautenschutz verwendet werden, können nur bedingt die Eigenschaften von ThermoDyn erreicht werden. Mit Fortlauf der Beanspruchung sinkt die Lebensdauer des Bautschutzes, weil die Atmungsaktivität ausbleibt und eine Versprödung und damit ein Formstabilitätsabbau der Materialien stattfindet.



www.thermodyn.de

Auf einen Blick ALLE VORTEILE

- Geringe Bauhöhe (ab 10 mm)
- Geringes Gewicht (Statik)
- Gebäudesanierung und Neubau
- Keine Feuchtigkeit im Raum
- Kurze Aushärungszeit > 24h
- Für schwierigste und unebene Untergründe
- Baustoff für Hochwassergebiete
- Innen- und Außenbereiche
- Fußbodenheizung geeignet und integrierbar
- Auch als Unterschüttung geeignet
- Schall- und Wärmeschutz in einem
- Kein Ausgasen nach der Abbildung
- Kein Setzen nach der Verlegung
- Hohe Abtriebsfestigkeit nach Versiegelung
- 100% Umweltfreundlich - ergonomisch, rutschhemmend, unverrottbar
- Für alle Bereiche (Holz, Beton, Sand, Lehm ...)
- Ankoppelung an fast alle Werkstoffe
- Kann in mehreren Arbeitsschritten verlegt werden
- Verringert die Gesamtbaukosten
- Einfachst in der Anwendung
- Änderung nach der Verlegung einfachst möglich

Qualitäts und
Prüfsiegel

